
### **CHECK LIST CLIENTE - TD 1105 FRONT ALIGNER**

# É NECESSÁRIO O PREENCHIMENTO DE TODOS OS ITENS E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA OFICINA

## 1- INFORMAÇÕES DO LOCAL PARA INSTALAÇÃO

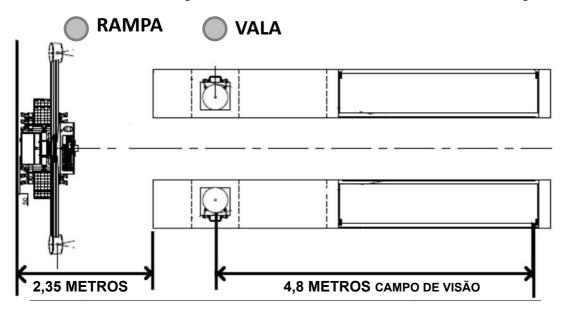

Os itens abaixo devem constar em conformidade na oficina no dia da instalação. Caso a oficina não esteja conforme, O cliente deve informar ao vendedor **uma previsão** do dia em que ele se comprometa com a adequação.

ITENS	DESCRIÇÃO	POSSUI
01	O local da instalação possui a distância frontal 2,35 metros, sendo medidos da extremidade frontal da rampa até a parede? (vide desenho acima)	SIM NÃO
02	Caso o item 01 seja menor que o especificado acima, informe a distância em metros.	
03	Piso local onde será fixado a torre está preparado para receber chumbadores de 10 a 15cm de profundidade? Vide desenho acima.  Entrar em contato com o Apoio Técnico da Tecnomotor em caso de dúvidas	SIM NÃO
04	Rampa ou Vala já está instalada?	SIM
05	Nivelamento da Rampa ou Vala checado? (Para a instalação do TD1100, a rampa ou vala deve estar nivelada. A responsabilidade do nivelamento é da oficina. Em caso de dúvida, deve-se entrar em contato com departamento técnico da TECNOMOTOR)	SIM NÃO
06	Enviar 2 fotos do local onde será instalado, sendo: 1 frontal e 1 lateral.	SIM NÃO
07	Ponto de rede com acesso a internet próximo ao local de instalação do rack toten (Cabo).	SIM NÃO
08	Ponto de alimentação 220V próximo ao local de instalação do Rack Toten	SIM NÃO
09	Possui Técnico capacitado para operar o TD 1100?*	SIM NÃO

PREVISÃO PARA ADEQUAÇÃO DOS ITENS NECESSÁRIOS:	 /	/



### **CHECK LIST CLIENTE - TD 1105 FRONT ALIGNER**

## É NECESSÁRIO O PREENCHIMENTO DE TODOS OS ITENS E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA OFICINA

\*A TECNOMOTOR disponibiliza uma equipe para instalar e explicar o funcionamento operacional do seu produto mediante solicitação do cliente, para isso o cliente deverá disponibilizar um técnico capacitado em geometria veicular no dia da instalação.


#### TD 1100 – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS PARA INFORMÁTICA

- ✓ PROCESSADOR INTEL CORE 13-10100 QUAD CORE 10ª GERAÇÃO 3.6GHz COM 6MB CACHE INTERNO OU SUPERIOR
- ✓ USB 3.0
- ✓ MEMÓRIA DE 8GB DDR4 OU SUPERIOR
- ✓ HD DE 1TB SATA OU SUPERIOR
- ✓ WINDOWS 10
- ✓ CONEXÃO COM INTERNET
- ✔ CONEXÃO DE VÍDEO CORRESPONDENTE AO MONITOR (VGA, HDMI, DVI)
- ✓ MONITOR OU TV DE 19" OU SUPERIOR\*
- ✓ TECLADO
- ✓ MOUSE

Processadores Compatíveis com TD1100 - Front Aligner - Desktop							
Geração	Modelo	Número de Núcleos	Frequência	ANO			
Processador 10ª Geração	i3-10100	4	3.60 GHz	ATUAL			
Processador 9ª Geração	i3-9100	4	3.60 GHz	1 GERAÇÃO PASSADA			
Processador 8ª Geração	i3-8100	4	3.60 GHz	2 GERAÇÕES PASSADA			
Processador 7ª Geração	i5-7500	4	3.40 GHz	3 GERAÇÕES PASSADA			
Processador 6ª Geração	i5-6500	4	3.20 GHz	4 GERAÇÕES PASSADA			

#### **IMPORTANTE: NÃO RECOMENDADOS O USO DE NOTEBOOK**

\*A torre do TD 1100 vem com suporte para fixação de monitores ou TVs no padrão 100 x 100mm, qualquer adaptação para monitores fora desse padrão é de responsabilidade da oficina.



Se as especificações para instalação não forem atendidas acarretando uma nova visita técnica, os custos e despesas serão de responsabilidade do cliente.

Razão Social:		
Telefone:	Responsável:	REV: 01
Técnico:		<b>ETECNOMOTOR</b>

SOLUÇÕES INTELIGENTES, OFICINAS EFICIENTES